

MX702

Caja Mini-MAXX de un solo eje, conectores BNC individuales, carcasa de policarbonato, clasificación NEMA 4X (IP66), opciones de entrada de sensor: 1 a 4 sensores de salida única




Características del producto

Proporciona una solución de bajo costo que es ideal para entornos hostiles, incluidas las áreas costeras expuestas al aire salado.

Conexión a tierra interna para reducción de ruido.

- ▶ Pestillo y patas de montaje de acero inoxidable 316L
- ▶ Regleta de terminales ubicada detrás del panel BNC para facilitar el cableado con conexión a tierra

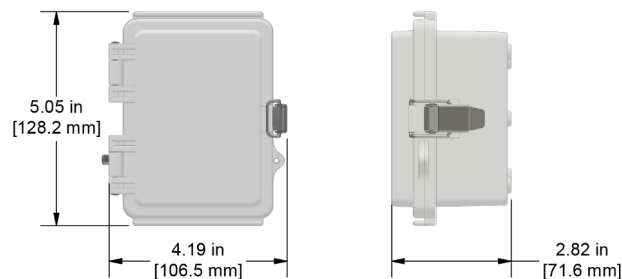

Presupuesto

Rango de temperatura	-58 °F (-50 °C) a 180 °F (82 °C)
Material del recinto	Policarbonato
Entradas	Prensaestopas para conductos o cables.
Salidas	Conector BNC para canal, aislado eléctricamente
Opciones de entrada del sensor	Opciones de canal 1, 2, 3 y 4
Clasificación	NEMA 4X
Cierre de puerta	Pestillo abatible
Dimensiones	5,05 x 4,19 x 2,82 pulgadas (128,2 x 106,5 x 71,6 mm)
Sujetacables	Opcional
Resistencia	Resistente a fluidos dirigidos por manguera y corrosión.

Información para pedidos

MX702 -		
Enclosure Type	Sensor Inputs (Single Output)	Input Options
Polycarbonate Enclosure	1 = 1 Sensors 2 = 2 Sensors 3 = 3 Sensors 4 = 4 Sensors	A = User Defined* B = Conduit Fitting** C = Nylon Cord Grips†
*No punch outs are provided in the enclosure for cable entry. User may install any fitting required **For use with conduit †Only available for up to two inputs		